


## 구성품 안내



## 영상 연결 안내

### 컴포넌트 단자를 통한 영상 연결

①의 노란색 점선과 같이 1,2로 두개 또는 그 이상의 컴포넌트 단자/AV사운드 단자 세트를 제공하는 경우가 있습니다. 혹시 1번 세트를 사용 중 이시라면 2번 세트 또는 그 외의 남은 세트에 연결하시면 됩니다.

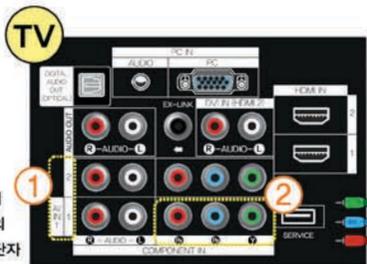

위의 그림은 TV의 Back panel (뒷면)의 단면도입니다.  
\*TV 제품마다 모뎀은 제각기 다르지만 기본적으로 제품설치에 필요한 컴포넌트, 오디오 단자는 갖추어져 있습니다.

빨강, 파랑, 초록의 코드가 있는 컴포넌트 케이블을 TV의 ②과 STB의 ③에 색깔에 맞추어 각각 연결합니다.



위의 그림은 &tv Set Top Box의 Back panel 단면도입니다.

## 인터넷 연결 안내

### 랜케이블 연결을 통한 인터넷 연결

○ LAN 연결 포트가 하나인 모뎀인 경우 다음과 같이 연결합니다.



\* LAN 포트가 한개뿐인 모뎀을 사용할 때 컴퓨터 등 부가 장비의 연결을 원하실 경우 가입하신 인터넷 업체에 문의하여 한개 이상의 LAN 포트가 있는 모뎀형 라우터로 교체하실 수 있습니다.

○ LAN 연결 포트가 두개 이상인 모뎀형 라우터를 쓰는 경우 다음과 같이 연결합니다.



○ 방에 있는 컴퓨터에 모뎀 또는 라우터가 연결되어 있고 거실에 있는 STB에 연결을 시도할 때 거리가 멀어 랜케이블을 연결 할 수 없는 경우

- 방법 1. 가입하신 인터넷 업체에 연락하여 랜케이블을 방과 거실에 연결도록 요구하실 수 있습니다.
- 방법 2. 별도의 부가 장비 (Access Point)를 구입하셔야 합니다. (제품문의는 &tv 고객센터 (866)-932-6388)

## 설치 완료

### Set Top Box 설치 완료


○ PAGE 1과 2의 영상/사운드/인터넷 연결 과정을 다 마치시면 STB의 뒤에 있는 메인 전원 스위치를 켜주세요. 그리고 STB 리모콘이나 STB 정면에 있는 전원 스위치를 켜서 STB 작동을 시켜주세요.

### 리모콘에서의 영상 설정

- TV 리모콘의 SOURCE 버튼을 눌러 TV 외부입력 화면을 Component로 맞추셔야 합니다.
  - \* 가지고 계신 TV의 종류에 따라 ④과 같이 SOURCE 또는 INPUT 또는 외부입력 으로 표시되어 있습니다.
  - \* 또한 위 버튼의 위치가 제각기 다를 수 있습니다.
- 위의 컴포넌트 단자 연결시 다음과 같이 TV 외부입력 화면을 조정합니다.
  - \* 컴포넌트 케이블을 1번 세트에 연결 했을 때는 TV 외부입력 화면, Component 1
  - \* 컴포넌트 케이블을 2번 세트에 연결 했을 때는 TV 외부입력 화면, Component 2

## 사운드 연결 안내

### AV케이블을 통한 사운드 연결

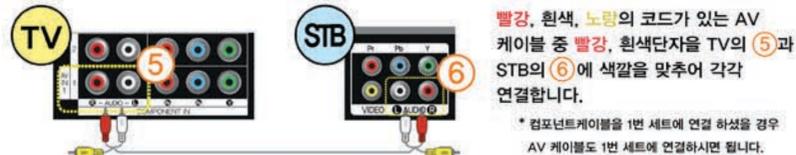

빨강, 흰색, 노란의 코드가 있는 AV 케이블 중 빨강, 흰색 단자를 TV의 ⑤과 STB의 ⑥에 색깔을 맞추어 각각 연결합니다.

\* 컴포넌트 케이블을 1번 세트에 연결 하셨을 경우 AV 케이블도 1번 세트에 연결하시면 됩니다.

## 영상/사운드 설치 완료

### 영상 / 사운드 연결 완료




○ 위의 영상 연결 / 사운드 연결 과정을 다 마치시면 다음과 같이 연결이 되어 있는지 확인 해 주시길 바랍니다.

## STB 설정 안내

### Set Top Box 초기 설정 방법

○ 처음 STB 작동시 다음과 같은 화면이 나옵니다.  
\* STB 업데이트가 필요시에는 자동으로 처음 작동시 업데이트가 실행 됩니다. 그 후 다음과 같은 화면이 나옵니다.

절차 1 고객확인번호와 개통번호를 기입 합니다.



○ 제품 BOX에 동봉되어 있는 Activation Statement에서 다음의 정보를 확인 후 리모콘의 자판을 이용하여 기입하시면 됩니다.

고객확인번호, (6자리)  
개통번호 (12자리)


절차 2 기입 후 리모콘에서 OK 버튼을 눌러주세요.

## STB 설정 안내

### Set Top Box 초기 설정 방법 Continue

## PAGE 3

○ 고객확인번호와 개통번호를 기입 후 다음 화면과 같이 다시 한번 고객확인절차가 나옵니다.



\* 사용자 이름이 가입할 당시 이름과 일치하지 않은 상태에서 예를 OK 하고 완료 하시게 되면 문제가 발생하오니 정확한 확인이 필요합니다.

절차 3 사용자 이름이 가입할 당시 이름과 같은지 확인을 하신 후 일치한다면 예, 일치하지 않다면 아니오를 OK 버튼으로 완료하여 주십시오.

\* 이름이 일치하지 않아 아니오를 OK 하신 경우 위의 절차를 1번부터 다시 시작해주시요.

## STB 설정 완료

### Set Top Box 설정 완료

○ 위의 서비스 인증 절차를 완료하시게 되면 다음과 같은 화면 (시작광고화면은 항시 바뀔 수 있습니다) 이 나옵니다.

\* 서비스 인증 완료 후 원활한 서비스 이용을 위하여 약 2시간 정도의 전원을 켜 상태로 STB 워밍업 시키신 후 시청하시는 것이 도움이 됩니다. 이는 처음 제품 설치 당시에만 해당됩니다.




이로써 모든 설치과정을 완료 하였습니다.  
저희 &tv를 선택하여 주셔서 대단히 감사합니다.

## 부가 장비 설치 안내

### Access Point Pair 설치 방법

## PAGE 4

○ Access Point Pair를 설치하여 인터넷 연결을 하실 경우 Page 2의 인터넷 연결안내부분의 절차는 다음의 절차로 바뀝니다.

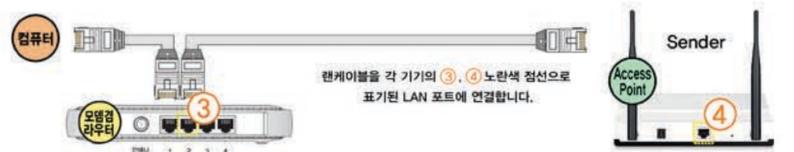

모뎀형 라우터 1번 포트에 컴퓨터와 연결되는 랜케이블을 연결 할 경우 2번 포트에 Access Point와 연결되는 랜케이블을 연결합니다.

## 주의 사항

### 고장 확인

- 화면이 안 나와요!
  - 컴포넌트 케이블, AV 케이블, 랜케이블 등 설치에 사용된 모든 선들이 제대로 연결이 되었는지 재확인합니다.
  - 보유하신 TV리모콘의 외부입력 (최사마다 Source 또는 Input으로 표기되어 있습니다) 버튼을 차례로 눌러 확인합니다.
  - TV해상도 (1080i/720p/480p/480i) 설정이 제대로 되어 있는지 확인합니다.  
(TV 해상도 설정은 &tv 리모콘의 해상도 버튼을 몇초간 눌러 설정하실 수 있습니다.)  
- HD급 TV (LCD, PDP, LED)는 &tv 리모콘의 해상도 버튼을 몇초간 눌러 1080i로 되어있는지 확인합니다.  
- 일반 TV는 위와같은 방법으로 리모콘을 이용하여 480i로 설정하시면 됩니다.
- 인터넷 연결이 안된다고 나와요!
  - 보유하신 모뎀 또는 라우터의 신호를 확인합니다.
  - 보유하신 컴퓨터로 인터넷이 되는지 확인합니다.
  - 랜케이블이 제대로 연결이 되었는지 확인합니다.
  - 모뎀 또는 라우터의 전원을 끄고 5분 후 재작동 시킨 후 STB를 재가동 시킵니다.

### 주의 사항

- 전원 관련
  - 손상된 전원코드나 플러그, 헛거운 콘센트는 사용하지 마세요.
  - 코드부분을 잡아당겨 코드를 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
  - 전원 코드가 열기구 근처에 접근하지 않도록 해주세요.
- 기타
  - 커버로 덮거나 백킹 등 통풍이 안되는 곳에 설치하지 마세요.
  - 수리 기술자 이외에 함부로 분해, 수리, 개조 하지 마세요.
  - 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 가까이에 두지 마세요.
  - 청소할때는 전원코드를 빼고 부드러운 황갈로 닦아주세요.
  - 세제 등 화학약품은 사용하지 마세요.
- 설치장소 관련
  - 기기 위에 화병, 컵, 화장품, 악품, 물통 액세서리 및 옷통 등을 올려놓지 마세요.
  - 기름, 연기, 습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳 가까이에 설치하지 마세요.
  - 열이 많이나는 전자제품 가까이에는 설치를 피해주세요.

Option: Access Point Pair 부가장비 구입 후 설치시 다음 설명을 참고 바랍니다.

## 부가 장비 설치 안내

### 인터넷 연결시 부가장비가 필요한 경우

○ 방에 있는 컴퓨터에 모뎀 또는 라우터가 연결되어 있고 거실에 있는 STB에 연결을 시도할 때 거리가 멀어 부가 장비 설치를 결정할 경우 다음과 같이 연결합니다.

### Access Point Pair (Receiver / Sender)

